

**Concernstaf
IT-Services**



Installatie handleiding Watchdog Mock Services

Versie

0.3

Auteur(s)

Kadaster

**Concernstaf
IT-Services**



Installatie handleiding Watchdog Mock Services

Opdrachtgever

Kadaster

Status

Concept

Verspreiding

Versiehistorie

Versie	Datum	Auteur	Opmerking
0.1	06-10-2010	Kadaster	Concept.
0.2	01-11-2010	Kadaster	Review commentaar verwerkt.
0.3	30-12-2010	Kadaster	Toevoeging MOCK Service: Watchdog-Verklaring




Inhoudsopgave

1	Inhoud van levering	4
1.1	Directory: interfaces.....	4
1.2	Directory: services.....	4
1.3	Directory: setup.....	4
2	Installatie Wachtdog Mock Services	5
2.1	Systeem vereisten.....	5
2.2	Installatie procedure.....	5
3	Gebruik van Wachtdog Mock Services	6

1 Inhoud van levering

De levering bestaat uit het volgende, zie afbeelding hieronder:

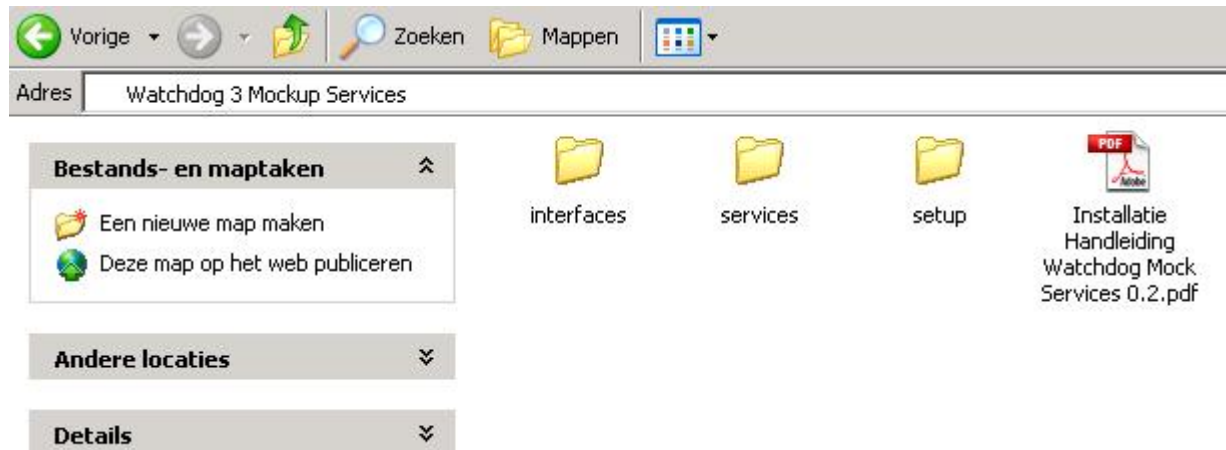

1.1 Directory: interfaces

In deze directory staan alle interfaces in de vorm van XSD/WSDL bestanden. Deze bestanden zijn nodig tijdens het gebruik van de Watchdog 3 Mock Services, zie paragraaf 3.

1.2 Directory: services

In deze directory staan de beide WAR bestanden van de Watchdog 3 Mock Services. Deze bestanden zijn nodig bij de installatie, zie paragraaf 2.2.

1.3 Directory: setup

In deze directory staan de installatie bestanden van de *Java Runtime Environment (JRE) 5.0* en *Apache Tomcat 6.0.29*. Deze bestanden zijn nodig bij de installatie, zie paragraaf 2.1 en 2.2.



Datum
30-12-2010

Titel
Installatie handleiding Watchdog Mock Services

Versie
0.3

Blad
5 van 5

2 Installatie Wachtdog Mock Services

2.1 Systeem vereisten

Het systeem dient toe voldoen aan de volgende eisen:

- Het besturingsysteem moet Ms. Windows (XP of hoger) zijn. De Watchdog Mock Services functioneren wel op andere besturingsystemen, maar is niet beschreven in deze handleiding.
- De "Java Runtime Environment (JRE) 5.0 " moet juist geïnstalleerd zijn.
(Let op: Java Runtime Environment (JRE) 6 of hoger wordt niet ondersteund.)

2.2 Installatie procedure

De volgende stappen dienen uitgevoerd te worden ten behoeve van de installatie van de Wachtdog 3 mock webservices.

- Download *Apache Tomcat* versie 6.0.29 vanaf de volgende locatie:
<http://tomcat.apache.org/download-60.cgi>
Kies hier voor de "32-bit/64-bit Windows Service Installer" distributie.
- Voer de executable uit; waarbij in de installatie setup wizard het volgende wordt gekozen:
 - Het installatietype is: "Normal";
 - De installatie directory is "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0";
 - De "HTTP/1.1 Connection Port" is ingesteld op 8080;
 - Kies voor de "Tomcat Administrator Login" met username "admin" en wachtwoord "admin";
 - Kies voor de JRE installatie directory de "Java Runtime Environment (JRE) 5.0 " installatie.
- Wacht totdat de *Apache Tomcat Service* gestart is. Standaard wordt de *Apache Tomcat Service* gestart nadat de installatie setup wizard afgerond is.
- Start een webbrowser en open de locatie <http://localhost:8080/manager/html> en login met username "admin" en wachtwoord "admin".
- Kies bij "Select WAR file to upload" de 'Browse' of 'Bladeren' knop om de Wachtdog 3 Mock webservices to deployen. Selecteer het eerste WAR bestand en druk op de knop 'Deploy'. Herhaal deze stap voor de tweede WAR, waarbij de volgorde van het deployen van WAR's niet belangrijk is.

Deploy

Deploy directory or WAR file located on server

Context Path (required):

XML Configuration file URL:

WAR or Directory URL:

Deploy

WAR file to deploy

Select WAR file to upload Browse...

Deploy



Datum
30-12-2010

Titel
Installatie handleiding Watchdog Mock Services

Versie
0.3

Blad
6 van 5

3 Gebruik van Wachtdog Mock Services

In de *Tomcat Web Application Manager* is een overzicht te zien van de webapplicaties, waaronder de twee Watchdog 3 Mockup services:

Applications				
Path	Display Name	Running	Sessions	Commands
/	Welcome to Tomcat	true	0	Start Stop Reload Expire sessions
/afgifteservice-mock-ws-1.1.2	Afgifte Service - MOCKUP	true	0	Start Stop Reload Expire sessions
/docs	Tomcat Documentation	true	0	Start Stop Reload Expire sessions
/manager	Tomcat Manager Application	true	1	Start Stop Reload Expire sessions
/watchdog-abonnement-mock-ws-1.0.0.13	Watchdog Abonnementen Service - MOCKUP	true	0	Start Stop Reload Expire sessions
/watchdogverklaring-ws-mock-1.0.2	Watchdog Verklaring Service - MOCKUP	true	0	Start Stop Reload Expire sessions

Om de webservices te benaderen worden de volgende endpoint adres opbouw gebruikt:

`http:// <host> : <port> / <applicatie naam> / <endpoint adres>`

Voor de twee Watchdog Mock Services komt dat uit op de volgende twee adressen:

- `http://localhost:8080/afgifteservice-mock-ws-1.1.2/loket/afgifteservice/v20100115`
- `http://localhost:8080/watchdog-abonnement-mock-ws-1.0.0.13/watchdog/abonnement/WatchdogAbonnementService/v20090201`
- `http://localhost:8080/watchdogverklaring-mock-ws-1.0.2/watchdog/verklaring/WatchdogAbonnementService/v20090201`

NB: De versie nummers van de Watchdog Mock Services kunnen verschillen van deze zoals hierboven genoemd.

Let op dat de endpoint adressen voor deze testomgeving anders zullen zijn dan de productie omgeving!