


Één van de manieren om een initial load voor de LV-WKPB aan te leveren is de upload-service. Met deze upload voorziening kunnen de gemeenten een XML-bestand opsturen welke door het Kadaster op de LV verwerkt wordt. De aanleverende gemeente dient hierbij over een geldig client-certificaat te beschikken, uitgegeven door de CA Root-authority 'PKI Overheid'.

Het technische proces ziet er als volgt uit (er zijn echter geen aparte upload-voorzieningen voor de testomgevingen. De URL voor de omgevingen zonder "/upload/" is wel correct):

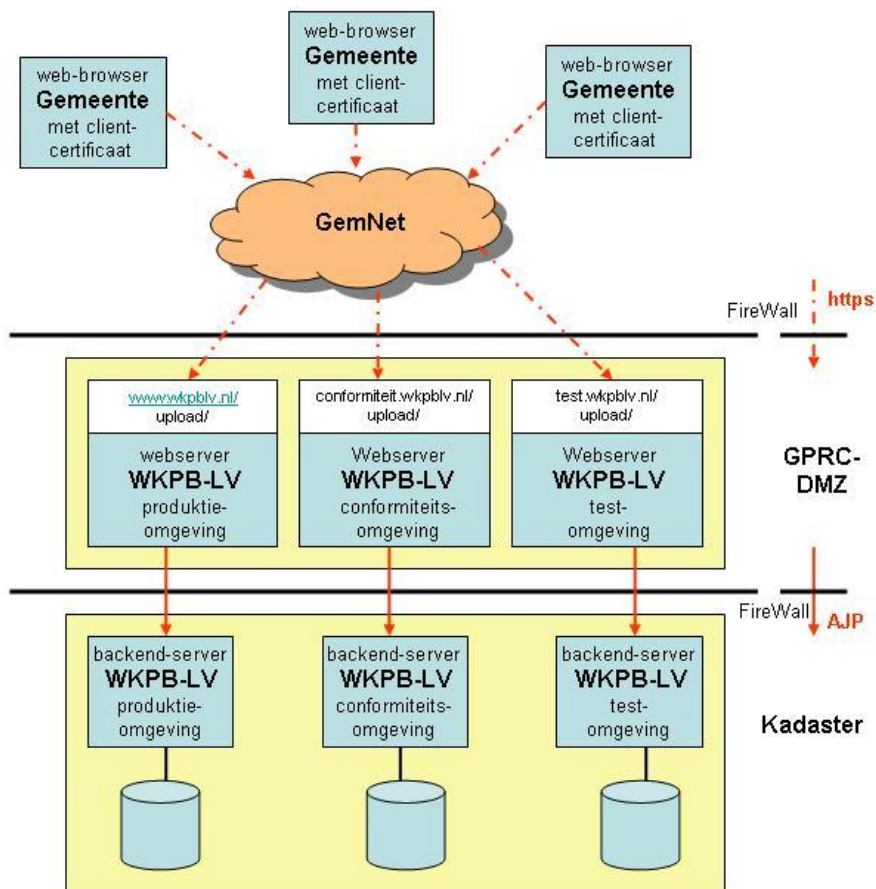

De te volgen stappen zijn:

1. Gemeente met de naam <X> vult het formulier "Verzoek tot laden Initial Load" in en verzend dit aan het Frontoffice WKPBLV (zoals vermeld op het formulier). Het formulier kunt u vinden op de site, als word-document en als PDF. U krijgt na ontvangst van het verzoek een bevestiging en registratienummer.

2. De gemeente zet (via GemNet) met een web-browser een beveiligde (https://) verbinding op met de webserver van de productie omgeving van de LV-WKPB: <https://www.wkpblv.nl/upload/>
De desbetreffende webserver controleert aan de hand van het client-certificaat, waarmee de web-browser moet zijn uitgerust, of gemeente <X> toegang krijgt tot de upload voorziening.
NB: de "client" hoeft niet geautoriseerd te zijn maar moet wel over een geldig PKI-O-certificaat te beschikken. Een leverancier met certificaat kan dus een bestand klaarzetten op de "productie-upload"
3. Indien het client-certificaat valide is bevonden, krijgt gemeente <X> het volgende scherm in zijn web-browser te zien:



**Upload Service Landelijke Voorziening Wkpb
Gemeente onbekend**

U kunt met de Upload Service uw bestanden uploaden naar het Kadaster. Via het formulier hieronder kan het bestand geselecteerd en geupload worden.

NB: de in de kop van dit voorbeeld genoemde gemeentenaam <onbekend> zal gevuld zijn met de naam van gemeente <X>

4. M.b.v. de "Browse..." button en het invoerveld, kan gemeente <X> een lokaal opgeslagen XML-bestand selecteren. Na selecteren van het bestand, kan met de "Upload" button de upload van het bestand gestart worden. Met de button "Stoppen" kan de upload onderbroken worden.
5. De webserver stuurt het XML-bestand na een succesvol afgeronde upload via het AJP protocol naar de backend-server van het Kadaster.
6. Kadaster plant alle verzoeken in en verwerkt ze. In geval er zich bij het inlezen problemen voordoen die niet door het Kadaster zijn op te lossen, wordt contact opgenomen en worden er afspraken gemaakt over het vervolg. Na succesvolle load wordt het verzoek via het Frontoffice afgemeld en bijbehorend registratienummer afgesloten.

Mocht stap 2 niet lukken dan kunt u de connectiviteit zelf testen door de volgende URL aan te roepen:

<https://www.wkpblv.nl/wkpb/cert.jsp>

Zie ook het document "Stappenplan aansluiting ...", bijlage 2 (Technische toegangstest).